



Kamera Heavy Duty 8000 CCD Universell einsetzbar

270-CAM100060

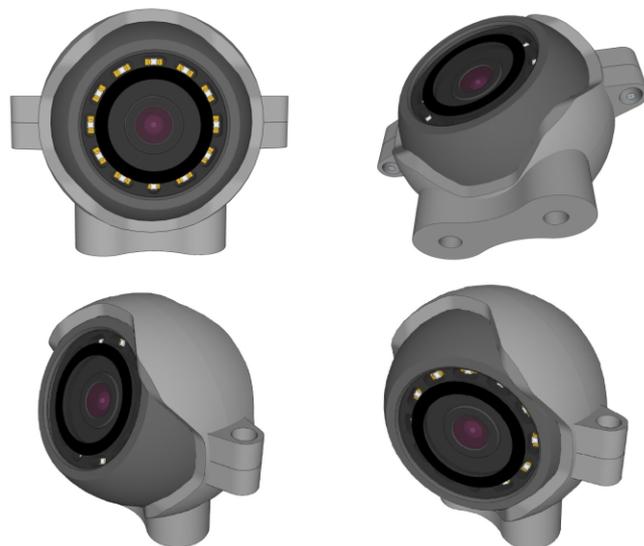

Technische Merkmale

- Sensor: 1/3" SONY SUPER HAD II COLOR CCD
- Pixels: 976(H) x 582(V) 570K
- Horizontale Auflösung: 700TV Linien
- Video System: cvbs PAL, 1.0Vp-p 75 Ohm
- S/R Verhältnis: 48dB < (AGC aus)
- Wide Dynamic Range: Digitales WDR
- Bildwinkel: 150° diagonal / 120° Horizontal / 90° Vertical
- Bildwiedergabe: Normal / Spiegelbild (für vordere Montage)
- Einstellbare Begrenzungslinien
- Bildeinstellungen benutzerdefiniert veränderbar
- Nachtsicht: 5-10M mit 11 IR-LEDS und eingebaute Lichtsensor
- Mikrofon: Ja
- Text einfügen möglich (OSD)
- Betriebsspannung: DC 12V ~ 32V +/- 10%
- Stromverbrauch: = 2,5 W
- Temperaturbereich Betrieb: -30°C b. +85°C
- Schutzklasse: IP69K
- Maße ohne Halterung: Ø 58mm
- Anschluß: 5p mini-DIN M12 Spritzwasserfest
- Made in Korea
- **Die Kamera ist nicht für einen Dauereinsatz geeignet**
- **Die Kamera wird ohne Verlängerungskabel geliefert, dieses muß gesondert bestellt werden (Siehe S2)**

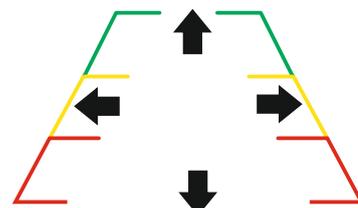

Einstellbare Begrenzungslinien
(Mit optionales Programmiergerät
Art. PGM8000)



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr.


CARVISION

Kamera Heavy Duty Universell einsetzbar

ZUBEHÖR

270-CAM100060

**Programmiergerät für
Kameraeinstellungen ****
Art. 270-PGM800

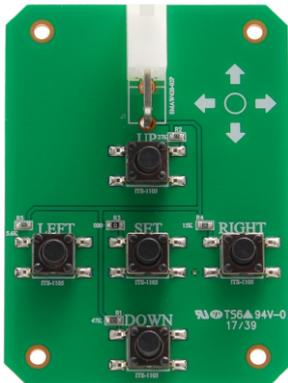

Adapterkabel*

Art. 270-CCDCAVM12
Für den Anschluß an Monitore
mit RCA w. Din und Programmierer




Verlängerung M12*

5m Art. 270-KAB120039
10m Art. 270-KAB120040
15m Art. 270-KAB120043
20m Art. 270-KAB120044
30m Art. 270-CAB120045



Adapterkabel*

Art. 270-ADM12MD
Für den Anschluß an Monitore
mit 4-Pol Mini Din und Programmierer

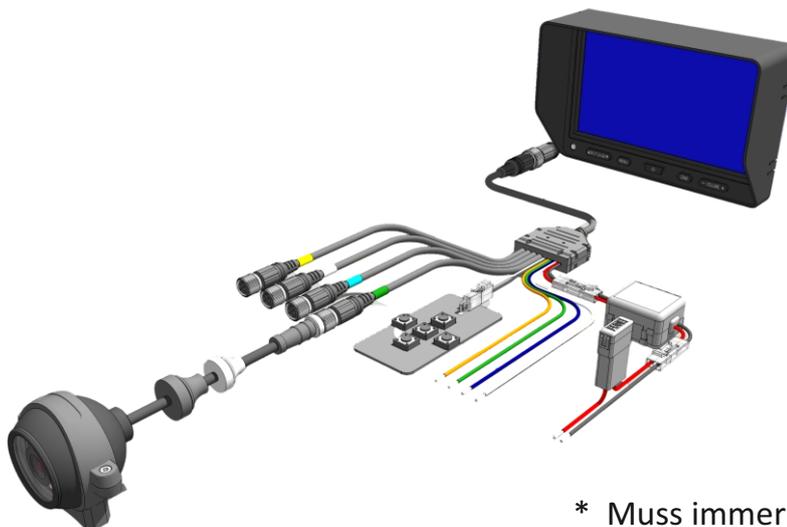

* Muss immer dazu bestellt werden
**Funktioniert mit allen Kameras
Type 8000

